

## Кабельные Стяжки / Cable Ties



Кабельные стяжки уже многие годы используются для увязки жгутов и кабелей. Кабельные хомуты можно использовать как внутри, так и снаружи помещения при любых условиях эксплуатации. Идеально подходят для увязки кабелей и крепления кабельных бирок.

Материал: Полиамид 66

Категория воспламеняемости Соответствует UL 94 V2

Допустимый температурный диапазон: -40 до +85 C

**Natural** : Made from U.L. approved polyamide 6.6.

Flammability rating : UL 94 V-2

Normal service temperature range : - 40° C to 85° C.

**Black** : Material and temperature as above, except in black color.

**Specification** : Made to comply with mil-spec drawing no. MS-3667 tensile strength meet or exceed MIL-S-23190 D standart.

**RU** E 97527 Для Всех Размеров / For all sizes.

Тип Type	№ для Заказа Cat. No.	Ширина (мм) Width (mm)	Длина (мм) Length (mm)	Макс. Диаметр Пучка (мм) Max. Bundle Dia. (mm)	Мин. Предел Прочности на Разрыв (кг) Max. Tensile Strength (KGs)	Упак. Qty.
YKB 94	532 094 B	2,5	94	25	8	1000
YKB 94	532 094 S	2,5	94	25	8	1000
YKB 100	532 100 B	2,5	100	25	8	1000
YKB 100	532 100 S	2,5	100	25	8	1000
YKB 142	532 142 B	2,5	142	35	8	1000
YKB 142	532 142 S	2,5	142	35	8	1000
YKB 203	532 203 B	2,5	203	55	8	1000
YKB 203	532 203 S	2,5	203	55	8	1000
YKB 150	533 150 B	3,6	150	39	18	1000
YKB 150	533 150 S	3,6	150	39	18	1000
YKB 250	533 250 B	3,6	250	74	18	1000
YKB 250	533 250 S	3,6	250	74	18	1000
YKB 292	533 292 B	3,6	292	85	18	1000
YKB 292	533 292 S	3,6	292	85	18	1000
YKB 368	533 368 B	3,6	368	102	18	1000
YKB 368	533 368 S	3,6	368	102	18	1000
YKB 120	534 120 B	4,8	120	30	22	1000
YKB 120	534 120 S	4,8	120	30	22	1000
YKB 190	534 190 B	4,8	190	52	22	1000
YKB 190	534 190 S	4,8	190	52	22	1000
YKB 368	534 368 B	4,8	368	102	22	1000
YKB 368	534 368 S	4,8	368	102	22	1000
YKB 300	537 300 B	7,6	300	88	55	500
YKB 300	537 300 S	7,6	300	88	55	500
YKB 380	537 380 B	7,6	380	110	55	500
YKB 380	537 380 S	7,6	380	110	55	500
YKB 450	538 450 B	8,0	450	133	80	100
YKB 450	538 450 S	8,0	450	133	80	100
YKB 762	539 762 B	9,0	762	236	80	100
YKB 762	539 762 S	9,0	762	236	80	100

Последний символ в коде заказа обозначает цвет:

B: Прозрачный

S: Черный

B or S codes at the end of each cat. number indicate the color of the cable-tie. Please contact for any requirements apart from the list.

B : Natural, White

S : Black

Самоклеющиеся Площадки / Self-Adhesive Tie Mounts

Пластик / Plastic



**Материал:** Полиамид 6.6, 94V-2

Самоклеющиеся крепежные площадки предназначены для поддержки легких связок проводов. Применяется на любой чистой, гладкой, обезжиренной поверхности. Для поддержки тяжелой связки проводов установка производится с использованием отверстия для винтов.

**Монтаж:** Снимите бумагу и прикрепите поверхности. После этого, кабельные стяжки могут быть вставлены, чтобы обеспечить проводные связки.

**Кабельные стяжки для применения:**

YK 1: Кабельные стяжки с шириной до 4,7 мм  
YK 2: Кабельные стяжки с шириной до 5 мм

**B:** Прозрачный  
**S:** Чёрный


**Material :** UL Approved Polyamide 6.6, UL 94V-2. (Backed with adhesive tape) Self-adhesive tie mounts are designed to support light weight wire bundles when properly applied on any clean, smooth, grease-free surface. For heavy support, mounting hole is provided for screws.

**Installation :** To apply, simply peel off backing paper and apply mount to surface. After that, cable ties can be inserted to secure wire bundles.

**To apply with the cable ties :**

YK 1 : Up to 4.7 mm. wide cable ties.  
YK 2 : Up to 5 mm. wide cable ties.

**B :** White  
**S :** Black



Тип Type	№ для Заказа Cat. No.	Размеры / Dimensions (mm)				Упак. Qty.
		A	B	C	H	
YK 1	541 210 B	21	21	4.4	5	500
YK 1	541 210 S	21	21	4.4	5	500
YK 2	541 280 B	28	28	6.5	5.8	500
YK 2	541 280 S	28	28	6.5	5.8	500

Площадки с отверстием для винтов / Saddle Type Tie Mounts

Пластик / Plastic



**Материал:** Полиамид 6.6, 94V-2

Для поддержки тяжелой связки проводов установка производится с использованием отверстия для винтов.

**Кабельные стяжки для применения:**

VK 1: Кабельные стяжки с шириной до 5 мм.  
VK 2: Для всех кабельных стяжек.

**B:** Прозрачный  
**S:** Чёрный


**Material :** UL Approved Polyamide 6.6, UL 94V-2.

Saddle design provides maximum stability to wire bundles. To apply, simply fix mount with a screw and secure wire bundles with the cable ties.

**To apply with the cable ties :**

VK 1 : Up to 5 mm. wide cable ties.  
VK 2 : All applicable sizes.

**B :** White  
**S :** Black

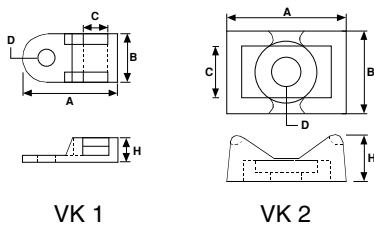

Тип Type	№ для Заказа Cat. No.	Размеры / Dimensions (mm)					Упак. Qty.
		A	B	H	DØ	C	
VK 1	542 110 B	19	9.5	5	3.4	5	500
VK 1	542 110 S	19	9.5	5	3.4	5	500
VK 2	542 120 B	23	16	9	6	9	500
VK 2	542 120 S	23	16	9	6	9	500